

ALEXA LF

アレクサ LF

ラージフォーマット カメラ



スチール写真100年に渡る世界標準フルサイズをカバー。歪みの少ない広角の映像で、これまでにない特異な被写界深度を実現。新たな画角と、より自然なパースペクティブ。カメラと一体化されたワイヤレスシステムは、レンズコントロールや映像の転送が可能。

[在庫FF対応レンズ一覧] *2018/08 現在

- **Primo 70** - 14・24・27・35・40・50・65・80・100・125・150・200・250・200-400mm
- **Cooke S7i** - 25・32・40・50・75・100mm
- **Thalia** - 30・35・45・70・100・180mm
- **Sigma FF HS** - 14・20・24・35・50・85・135mm
- **Signature Prime** - 35・47・75mm 21・125・150・200mm 随時入荷予定
- **Supreme Prime** - 25・29・35・50・85mm 9月入荷予定・100mm 11月入荷予定
- **Raptor Macro** - 100・150・180mm

*対応レンズ詳細については弊社営業デスクまでご確認ください。




付属のWVR-1受信機

[フレームレート]

モード	収録形式	収録解像度		最大fps
LF 2.39:1	ARRI RAW	2.39:1	4448×1856	150 fps
	ProRes	2.39:1	4448×1856	100 fps
16:9	ARRI RAW	4K UHD	3840×2160	90 fps
		HD	1920×1080	60 fps
		ProRes	2K	2048×1152
		4K UHD	3840×2160	60 fps
LF Open Gate	ARRI RAW	4.5K	4448×3096	90 fps
	ProRes	4.5K	4448×3096	60 fps
備考	*収録コーデック ・ARRI RAW ・QuickTime/ProRes (422 / 422 HQ / 4444 / 4444 XQ) *フレームレート表は2018/08現在のデータです。 今後のアップデートにより仕様が変わることがあります。			

[主な仕様]

センサーサイズ	横 36.7×縦 25.54mm / 対角線 44.7mm
電源入力	11.5 - 34VDC
レンズマウント	LPL / PL / SP70 (プリモ70) レンズマウント *対応レンズ詳細については弊社営業デスクまでご確認ください。
記録メディア	SXR キャプチャードライブ 1TB / 2TB (ARRIRAWまたはProRes)
内部NDフィルター	0.3~2.4 FSND 交換式フィルター 8種 (別途レンタル品)
その他	ワイヤレスビデオトランスミッター内蔵 (ARRI WVR-1受信機付属)

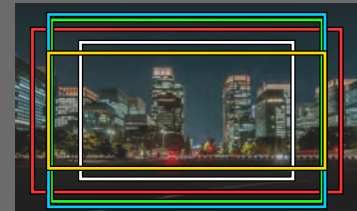

画角比較表

- LF OpenGate
- LF 2.39 : 1
- Monstro 8K VV
- VENICE 6K
- ARRI OpenGate