

# ARRI ERM-2400 LCS

1,000メートル先まで伝送可能  
レンズコントロール 拡張モジュール



2台セット。送信側・受信側のどちらでも使用ができます。


## ERM-2400の機能と標準仕様での接続例



コントロールレシーバーを内蔵したARRI製のカメラであれば、ERM-2400を、カメラ⇄コントローラー間にセットするだけで使用できます。

\* 障害物なき見通しの良い直線上に限る。技術適合済み。また電波による人体への影響を避ける為、送信設定機から1m離れて使用すること。

## サードパーティー製カメラでの接続例

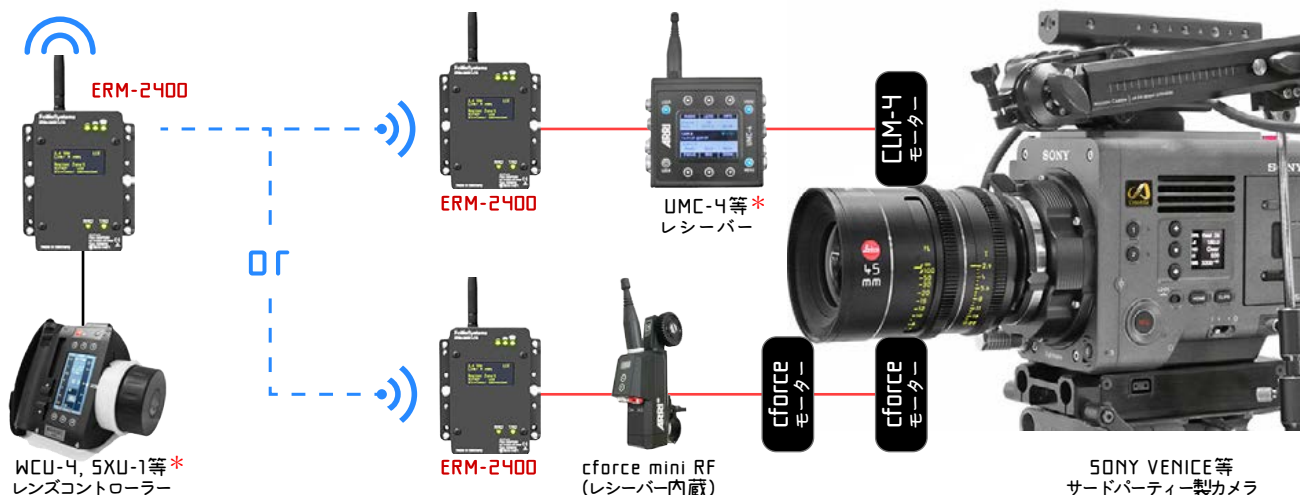

サードパーティー製のカメラでは『UMC-4』等のレシーバー、またはレシーバー内蔵の『cforce mini RF モーター』で利用可能です。

\* レンズコントローラーの『WCU-3』とレシーバーの『UMC-3A』は 非対応です。

\*内容は予告なく変更されることがあります。

