




LCUBE CUB-2

LBUS to ENG Protocol Converter



- 1 ENG IN - camera
- 2 ENG OUT - lens
- 3 セットアップボタン
- 4 アイリス:カメラ制御
- 5 アイリス:LBUS制御
- 6 LBUSコネクタ

ARRI系 レンズコントローラー でサーボモーターを制御可能

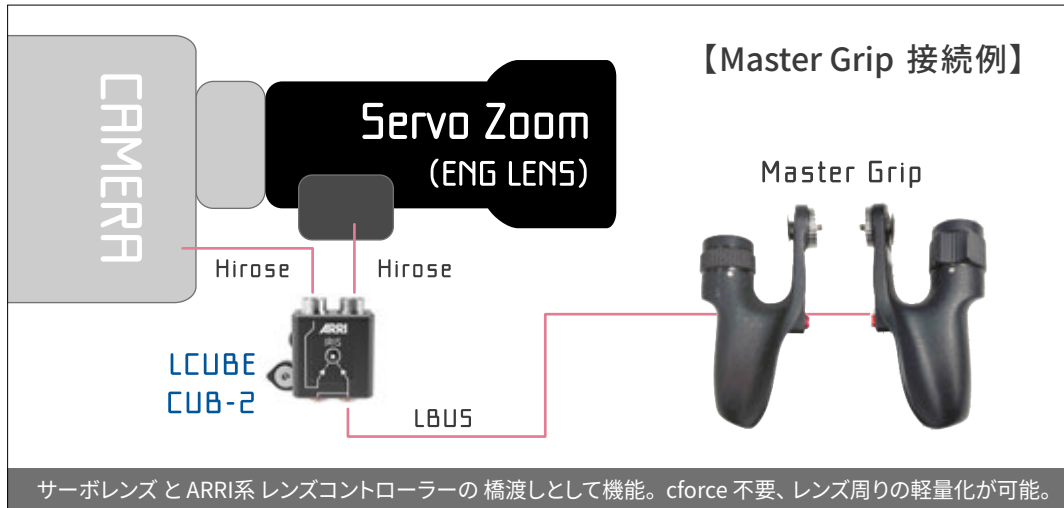

サーボズームには HZK 24-300 をご利用いただけます

- ・ 軽量 約 3kg のコンパクトな高倍率ズーム。
- ・ 1.5x エクスパンダー内蔵。焦点距離を延長、イメージサークルを $\phi 41.3$ に拡大。^{*1}
- ・ フランジバックを調整可能。

^{*1}カメラフォーマットによってはケラレが生じます。(要/事前チェック)



FUJINON
HZK 24-300

焦点距離	開放値	FOCUS	前径	全長	重量
① 24-300mm (1.0x)	焦点距離 24~207mm = T2.9	4' - ∞	φ114	270.5mm	2.95kg
② 36-450mm (1.5x)	以降徐々に減衰 300mm = T4.2				

*内容は予告なく変更されることがあります。

