

## STORM 700x

光量高く、使い勝手に優れたバイカラーLED

- およそ 30cm<sup>3</sup> のコンパクトな灯体
- フレネル使用で 光量 56,200 lux / 3m
- 点灯までの待ち時間ゼロ
- バイカラー+限定カラーモード搭載\*

\* Aputure Limited HSIC+ モード は、XYカラーモードによりRec.2020色域の 70%を再現します。




## ■ 新着オプションアクセサリ



対応機種: LS 300, 600 / Storm 400, 700



対応機種: LS 300, 600 / Storm 80, 400, 700

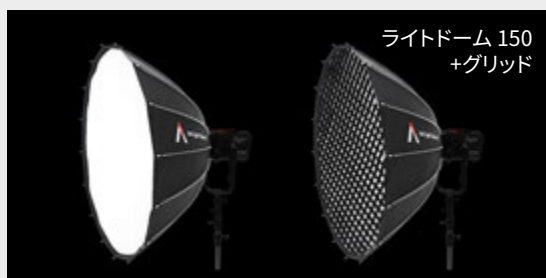

対応機種: LS 600, 1200 / Storm 400, 700, 1000, 1200 / ES CS15, XT26



Storm 700x 仕様	
LED チップ	BLAIR チップセット
色温度/演色性	2,500-10,000K / CRI ≥95
調光	0.1-100%
コントロール	AC電源パネル, DMX, CRMX Sidus Link, Sidus Link Pro
入力電圧	100-240VAC
消費電力	最大 850W (出力 700W)
マウント	ProLock Bowens 互換マウント
灯体寸法	27.4×27.2×50.3cm (ヨーク含む)
灯体重量	5.15 kg (ヨーク含む)

\*内容は予告なく変更されることがあります。

