Aputure®

sanwa NEWS

Pr.26-006

STORM CS32

100V電源でMAXパワー点灯可能

- BLAIR-CG+Extended Redで Rec.2020色域 90%に向上
- 付属30°リフレクター使用時の光量 106,000 lux / 3m
- 同等のタングステン/HMIライトに比べ軽量・小型
- HMIライトと比べ、点灯までの待ち時間がゼロ
- 高精度の演色性、SSI で高水準をマーク



XT26 と XT52 の中間サイズ
3200W フルカラーLEDが登場

■ オプションアクセサリー



対応機種: Storm CS32 / XT52




対応機種: Storm CS32 / XT52



対応機種: Storm CS32 / XT52



対応機種: Storm CS32, XT52 / ElectroStorm CS15, XT26

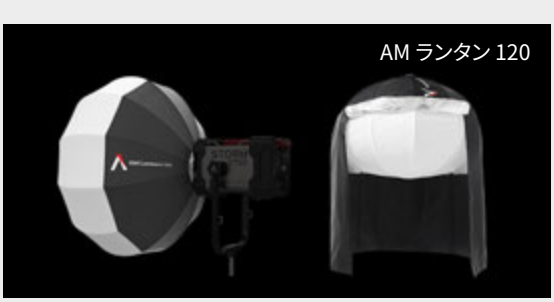

対応機種: Storm CS32, XT52 / ElectroStorm CS15, XT26

Storm CS32 仕様	
ＬＥＤチップ	BLAIR-CG with Extended Red
色温度	1,800-20,000K
演色性	CRI≥97, SSI (P32=93 / D56=91)
コントロール	AC電源パネル, DMX, CRMX, Sidus Link
入力電圧	100-240VAC
消費電力	最大 3200W (出力 2600W)
マウント	Aputure Mount = AM
灯体寸法	52.9×77.2×35.8cm (ヨーク含む)
灯体重量	19.8 kg (ヨーク含む)

*内容は予告なく変更されることがあります。

sanwa PRO LIGHT 株式会社 三和プロライト Sanwa Pro Light, Inc.
東京：03 - 3707 - 3001　京都：075 - 321 - 5200

その他 新機材のご案内
https://www.sanwa-group.com/news/

2026/11