


ARRI SkyPanel S360-C ライトキット

エフェクト機能を加え、さらなる超高光量を放つ“光獣”登場!!

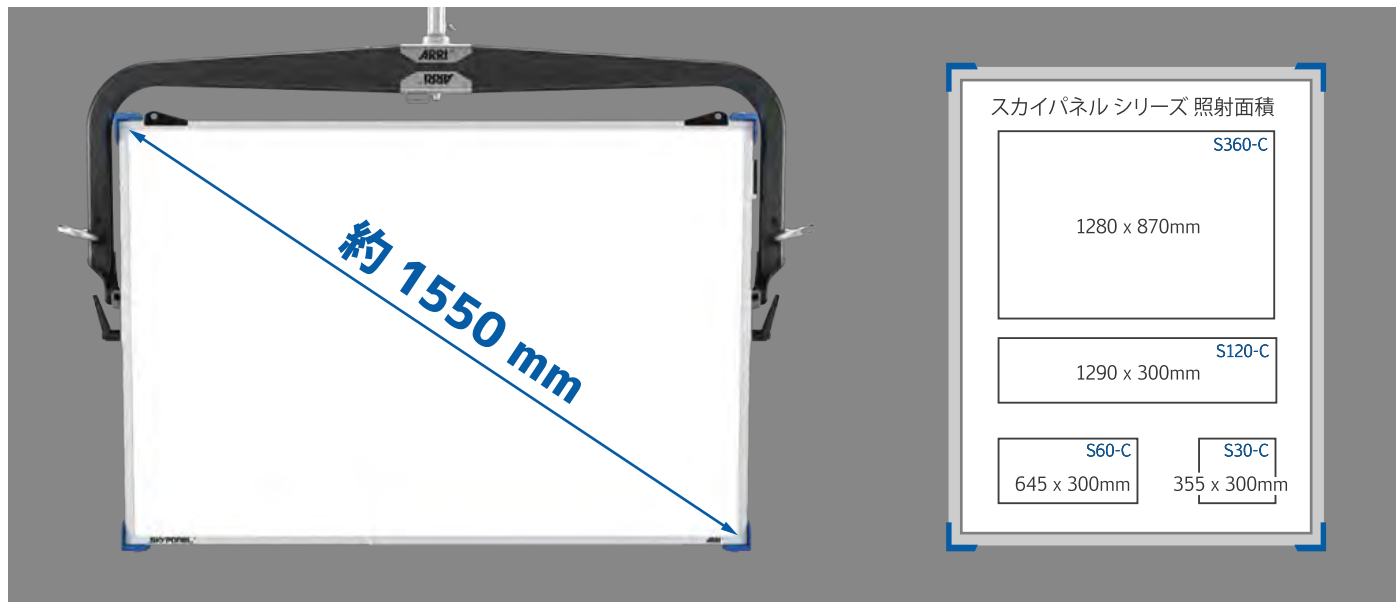

[エフェクト機能・光をより効果的に]

揺らめくロウソク / 火炎 / テレビの照り返し /
パトライト / 稲妻 / ストロボ / 点滅 / 色彩変化 /
脈打つ光 / ディスコ・クラブ風の照明など

[ますます向上した色深度]

+/-グリーンコントロールでCCTを簡単に調整でき、
色相と彩度、RGBW Mixing、デジタルゲル、ソース
マッチング、座標でフルカラーガモットも調整可能。
Rec 2020カラースペースの約85%の色を扱えます。

[簡単交換のディフュージョンパネル]

ディフュージョンパネルは3種類、弱・中・強の
輝度調整ができる他、輝度を1.5倍に増幅させる
『インテンシファイアパネル』が付属。

キット内容

- ・SkyPanel S360-C 灯体
- ・ヨークマウント (カーボン, ショート)
- ・ディフュージョンパネル 3種
- ・リモートコントローラー
- ・PSU (電源ボックス)
- ・ハニカム (30°, 60°)
- ・インテンシファイアパネル
- ・各種ケーブル, 延長ケーブル

■ メーカーによるディフュージョン使用時の参考測定データ

ディフューザー	3 m / 9.8 ft	5 m / 16.4 ft	7 m / 23.0 ft	9 m / 29.5 ft
標準 5600K	5,133 lx	1,848 lx	943 lx	570 lx
	477 fc	172 fc	88 fc	53 fc
インテンシファイア 5600K	7,600 lx	2,736 lx	1,396 lx	844 lx
	706 fc	254 fc	130 fc	78 fc

S360 灯体仕様

パネルサイズ	ソフトディフュージョンパネル
照射面	1280 x 870 mm
本体重量	約 41 kg
入力電圧	54 VDC
消費電力	1500 - 1600 W
色温度	2,800 - 10,000° K
演色性	平均値 CRI >95
色調整	フルRGB + W
調光範囲	0 - 100 %

S360 パワーサプライ仕様

入力電圧	100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
出力電圧	54 VDC
本体重量	約 11.2 kg
外形寸法	451 x 240 x 206mm

※内容は予告なく変更されることがあります。