

## Sound Devices PIX-E7


7インチ 1920 x 1200 RECORDING FIELD MONITOR



操作はPIX-E5と同様

PIX-E5との相違点

- ・パネルサイズが5インチから7インチに
- ・SDI入力2系統（デュアルリンク非対応）
- ・外部 LTCタイムコード 入力対応

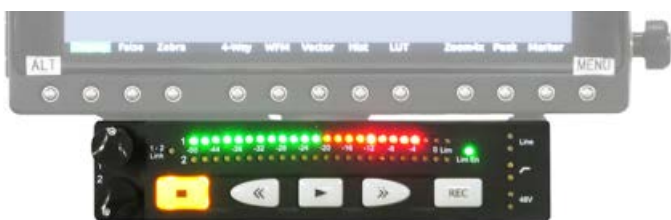

▲PIX-LR オーディオインターフェース（別レンタル品）  
音声マイク・ライン入力に対応、PIX-E7とPIX-E5に取り付けられます

### 仕様

画面サイズ	7インチ (323ppi)	
モニターパネル	1920 x 1200 (16:9) LCD 容量性タッチスクリーン	
輝度・コントラスト	1000:1	
映像入出力端子	IN : 3G/HD-SDI x2, HDMI x1 OUT: HD-SDI x1, HDMI x1	
特殊入力端子	LTC タイムコード入力	
音声入力/出力	HDMI, HD-SDI, LINE-IN / ヘッドホン	
外形寸法	18.5 x 12.4 x 3.8 cm (WxHxD 突起部除く)	
本体重量	約 780 g (バッテリー除く)	
ストレージタイプ	スピードドライブ™ / SDXC, SDHC, SD カード	
対応コーデック	Apple ProRes 4444XQ / 4444 / 422 HQ / 422 / 422 LT/ 422 Proxy	
入力信号	HD-SDI	1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.976, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080PsF30, 1080PsF29.97, 1080PsF25, 1080PsF24, 1080PsF23.976, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.976
	HDMI	4096p30, 4096p29.97, 4096p25, 4096p24, 4096p23.98, 3840p30, 3840p29.97, 3840p25, 3840p24, 3840p23.98, 1080p120, 1080p119.88, 1080p100, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.976, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94, 720p50

※内容は予告なく変更されることがあります。