


Timecode
Systems

:Pulse

Pulse ×1 minirx ×2 タイムコード送受信システム



- マルチカメラ撮影のタイムコード無線同期システム
- iOS 端末(9.0~)等に BLINK Hub (無料アプリ)をインストールしてタイムコード/ユーザービット/基本FPS等の設定が可能
- iPadをデジタルスレートとして利用できます
- 920 MHz帯の周波数を使用し、混信しにくい仕様
- 技術基準適合証明 取得済み

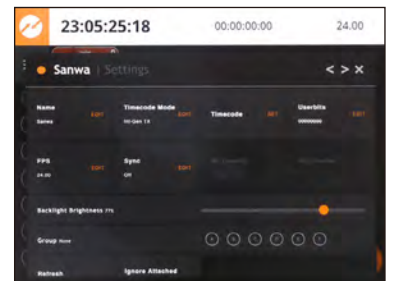

Pulse仕様	
寸法および重量	Pulse(送信機): 94 x 67 x 23mm / 230g minirx(受信機): 29 x 44 x 70mm / 122g
電源	外部電源 9-36 VDC (5VマイクロUSB & LEMO2ピン) / 3.7VDC 内蔵リチウムバッテリー
伝送距離	最長300m
同期モード	LTCタイムコード / ゲンロック&ワードクロック
F P S	23.98 / 24.00 / 25.00 / 30.0D / 30.00 / 29.97D / 29.97
主なセット内容	送信機 x1 / 受信機 x2 / ユニバーサル電源アダプター / USB⇄Micro USB充電ケーブル

※内容は予告なく変更されることがあります。