

オペレーター コントロール ユニット

ARRI OCU-1

優先的に 割り込んで レンズ コントロール!!

OCU-1 の 機能




WCU-4 ワイヤレスレンズコントローラーを使用している場合に、カメラマン側が任意のタイミングで、優先的にレンズコントロールを行うことができます。(Override/オーバーライド機能)

LDS対応レンズ使用時では、FOCUSやIRISなどのデータ値が、OCU-1とWCU-4で同期されます。


各種 詳細設定は タッチスクリーンで行います。

3つのソフトボタンは、Overrideや機能切替に使用し、ボタンの割り当ても自由に変更ができます。

標準的な接続例

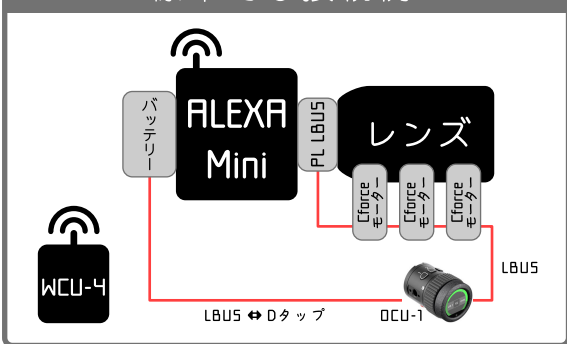

AMIRA接続例

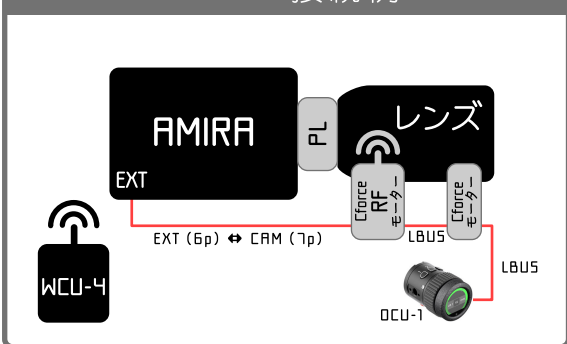

OCU-1 仕様

本体寸法	直径 φ44mm × 全長 65.3mm
本体重量	165g

*内容は予告なく変更されることがあります。

